

## 总酚 (Total Phenols, TP) 试剂盒说明书

(货号:ADS-F-KY008-48 分光法 48 样)

### 一、产品简介:

总酚是一类具有抗氧化和清除自由基功能的活性物质。本试剂盒采用福林酚法测定总酚含量，在碱性条件下，酚类物质将钨钼酸还原，产生蓝色化合物，在 760nm 处有特征吸收峰，在 760nm 处的读取吸光值，进而计算总酚含量。

### 二、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）、可调式移液器、天平、烘箱、筛子、60%乙醇、离心机。

### 三、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 12mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂二	液体 12mL×1 瓶	4°C 保存	
标准品	粉体 1 支	4°C 保存	若重新做标曲，则用到该试剂

### 四、总酚 (TP) 含量的测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

#### 1、样本制备:

##### ① 组织样本:

称取约 0.1g 新鲜样本(若水分充足，可增加样本取样质量)；或者称取约 0.03g 烘干样本（将样本在 105°C 下杀青 3min，然后 60°C 烘干至恒重，粉碎，过 40-60 目筛，得到烘干样本），加入 1.5mL 的 60%乙醇（若鲜样需研磨均质），60°C 振荡提取 2h (若蒸发用 60%乙醇定容至 1.5mL)。25°C×12000rpm，离心 10min，取上清，待测。

**【注】:**若样本量较少，可同比例缩减样本量，如取 0.02g 干样，加入 1mL 60%乙醇，60°C 振荡提取 2h。25°C×12000rpm，离心 10min，取上清，用 60%乙醇定容至 1mL 待测。

##### ② 液体样品:

澄清的液体样本可直接检测；若浑浊可离心后取上清液检测。

#### 2、上机检测:

① 可见分光光度计预热 30min，调节波长至 760nm，蒸馏水调零。

② 对于总酚含量较高的样本如茶叶，一般需用蒸馏水稀释后再检测如稀释 50 倍，也可先选取 2 个样本做预测定，找出适合本次检测样本的稀释倍数 D。

③ 在 EP 管中依次加入:


试剂名称 ( $\mu$ L)	测定管	空白管 (仅做一次)
样本	40	
试剂一	200	200
混匀，25°C 室温条件下，暗处静置 3min		
试剂二	200	200
蒸馏水	360	400
混匀，25°C 室温静置 30min，全部液体转移至 1mL 玻璃比色皿中，测定 760nm 吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{空白管}}$ 。		

**【注】:**1. 吸光值大于 1，样品适当稀释再测定，计算公式里乘以稀释倍数 D。

2. 若 $\Delta A$  在零附近，可增加样本取样质量 W，或加大样本上样量 V1（如增至 30 $\mu\text{L}$ ，则蒸馏水相应减少，保持总体积不变），则改变后 W 和 V1 需代入计算公式重新计算。
3. 若待检测样本有强背景色（如蓝色），需做一个样本自身对照：即试剂一用 200 $\mu\text{L}$  蒸馏水替换，其他步骤同测定管， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ 。

## 五、结果计算：

1、标准曲线： $y = 0.1708x - 0.0025$ ，x 是标准品质量( $\mu\text{g}$ )，y 是 $\Delta A$ 。

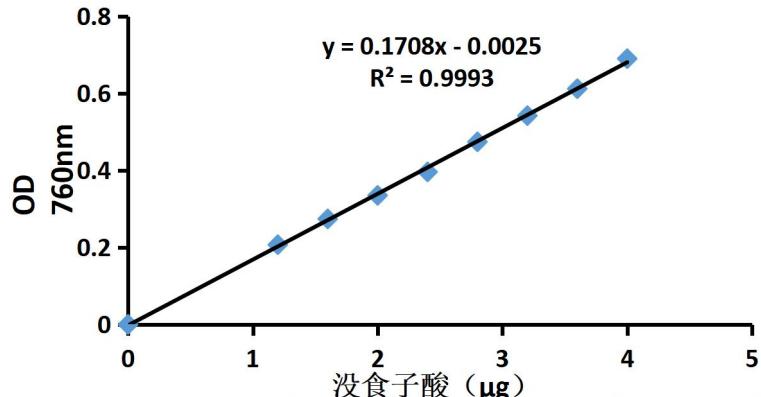

$$\begin{aligned} \text{2、总酚 (TP) 含量}(\text{mg/g 干重}) &= (\Delta A + 0.0025) \div 0.1708 \times 10^{-3} \div (V1 \div V \times W) \times D \\ &= 0.1464 \times (\Delta A + 0.0025) \times V \div W \times D \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{3、总酚 (TP) 含量}(\text{μg/mL}) &= (\Delta A + 0.0025) \div 0.1708 \div V1 \times D \\ &= 146.4 \times (\Delta A + 0.0025) \times D \end{aligned}$$

V---加入提取液体积；

V1---反应中样品体积， 0.04mL；

D---稀释倍数，未稀释即为 1；

W---样品质量， g。

### 附：标准曲线制作过程：

- 制备标准品母液 (10mg/mL)：向标准品 EP 管里面加入 1mL 提取液 (60%乙醇)，超声完全溶解。
- 把母液用提取液 (60%乙醇) 稀释成五个浓度梯度的标准品：0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1 mg/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 依据测定管的加样体系操作，根据结果即可制作标准曲线。